




1. Vuldop brandstof Diesel en vuldop Adblue
2. Klep schoonwater bijvullen, vuilwatertank ledigen en aansluiting Electra
3. Cassette toilet
4. Garagedeur rechterzijde



1. Luifel in- en uitdraaipunt
2. Garagedeur linkerzijde
3. Toegangsdeur Camper

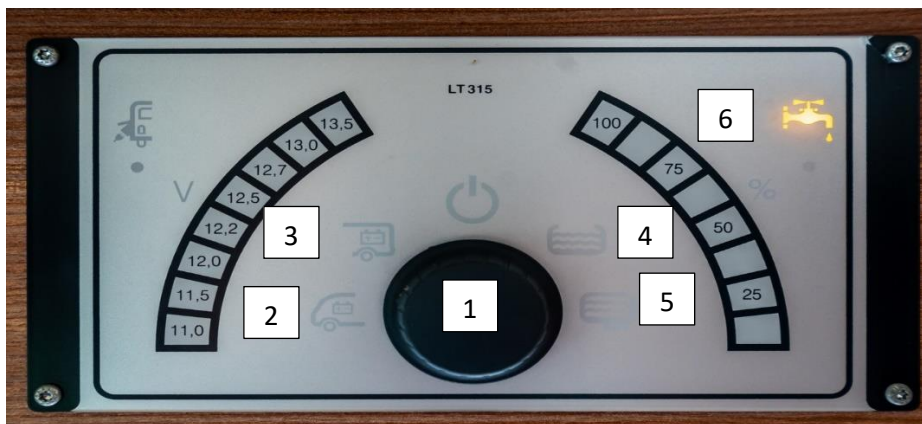


1. Hoofd aan-/uitschakelaar 1 maal indrukken Daarna naar rechts of links draaien
2. Status accu auto
3. Status accu camper
4. Indicatie niveau schoonwater tank
5. Indicatie niveau vuilwater tank
6. Hoofdschakelaar naar toe draaien. Eénmaal indrukken om lampje te laten branden Indien lampje brand dan werken de waterkranen in de keuken en toilet/douche. Eenmaal aanzetten en daarna aan laten staan tijdens vakantie.



1. Hoofdschakelaar koel-/vrieskast
2. Op deze stand staat de koel-/vrieskast uit
3. Aansluiting 230Volt (thuis, op camperplaats of camping)
4. Aansluiting accu (werkt alleen tijdens rijden met de camper)
5. Aansluiting op gas.
6. Temperatuurregelingsknop
7. Knop om koelkast op gas te laten branden. Temperatuurregelingsknop en knop 7 gelijktijdig indrukken. Beide knoppen ingedrukt houden totdat meter in het GROEN staat. Daarna knoppen loslaten.


Voor een optimale werking dient de koelkast zo waterpas mogelijk te staan. Bij warm weer, en de koelkast is nog niet koel, dan de koelkast langzaam op temperatuur brengen.

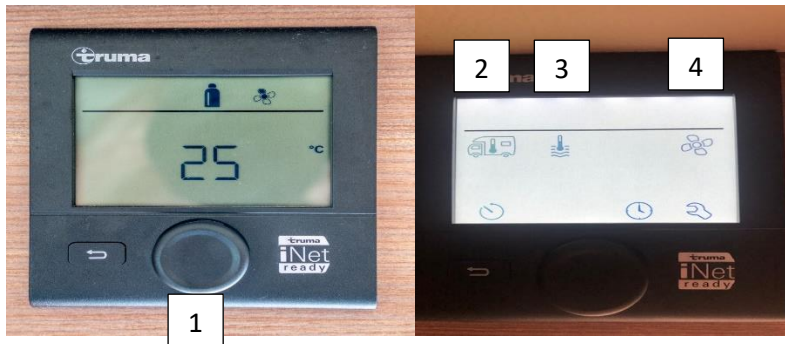

1. Hoofdschakelaar Kachel, Boiler (voor warm water) en Ventilator Eenmaal indrukken om te activeren. Daarna naar de betreffende optie draaien. Optie gaat knipperen, daarna knop weer indrukken, om instellingen te selecteren.
2. Kachel
3. Boiler
4. Ventilator



1. Vuldop Schoonwatertank
2. Dop Vuilwatertank
3. Knop links om schoonwatertank te ledigen / Knop rechts om vuilwatertank te ledigen. Eenvoudig de knop een kwartslag draaien, na ledigen knop weer terugzetten op oude stand.
4. Aansluiting stroomkabel. Kan via klepje in de vloer aangesloten worden zodat de klep weer dicht kan.

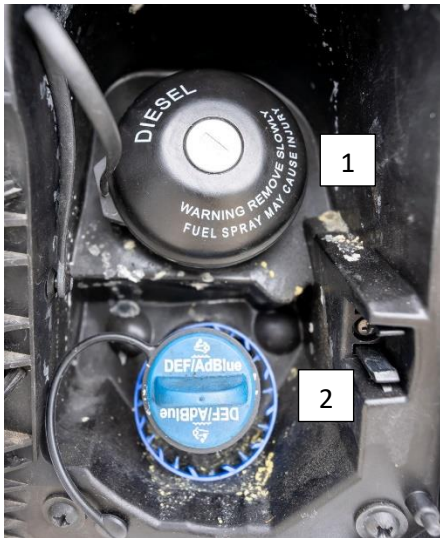

1. Vuldop Diesel Te openen met contactsleutel camper
2. Vuldop Ad Blue. Dop eenvoudig open draaien en Ad Blue toevoegen.



Ledigen toiletcassette:

Toilet binnen in camper moet dicht zijn (schuif voorkant toilet), daarna kunt u de cassette uit de camper halen. Handel in het midden onderaan naar boven trekken en daarna de cassette naar buiten trekken. Cassette regelmatig ledigen en gebruik de blauwe toiletvloeistof (in garage) om nare geurtjes te voorkomen.

1. Knop voor ontluchting bij ledigen
2. Afvoer voor ledigen toilet. Afvoer een kwartslag draaien en dop verwijderen.